

STORM 600-800-1000-1500-2000

Apparati - Souffleries - Spray Fans and Blowers

La linea Storm monta una completa serie di apparati per ogni tipo di piantagioni e colture.

Ligne Storm: une complète gamme de souffleries pour n'importe quel type d'Arbres, Vignes et Cultures Basses.

Storm Line: available with a large range of Spray Fans and Blowers for any type of Trees Plantations and Row Crops.



TURBOFAN AP



TURBOFAN AA
DIELECTRIC



BITURBO



ELICHE
CONTROROTANTI



TORRE HYDRO



TORRE AA
32" - 180



TORRE AA DIELECTRIC
32" - 180



TORRE AA DIELECTRIC
36" - 210



TORRE POLONIA
AP



TESTE COMBI
CONTROROTANTI



TESTE BARBATELLE
CONTROROTANTI



TESTA FRUTTETO



TESTE FRUTTETO
CONTROROTANTI



CANNONI 45 S E 65 S
DIELECTRIC



DOPPIO CANNONE 80 S
CONTROROTANTE



FLEXIGUN
50 S - 65 S



FLEXIGUN ELEVABILE
50 S - 65 S

ELETTROSTATICA E+S

Carica Elettrostatica Integrale.
Polarizzazione tramite Filo Continuo.
Charge Electrostatique E+S.
Polarisation diffusée par fil continué.

Electrostatic Charge E+S.
Polarization by continuous rod.



STORM 600-800-1000-1500-2000

Caratteristiche tecniche - Données techniques - Technical features

Storm				600	800	1000	1500	2000
Serbatoio miscela	Réservoir à bouillie	Spray tank	l	640	890	1090	1840	2250
Serbatoio lavacircuito	Réservoir de rinçage circuit	Rinsing water container	l	110	110	60	80	80
Agitazione integrale	Agitateur integral	Integral Agitation		Turbo Mixer/ Geyser	Turbo Mixer/ Geyser	Turbo Mixer/ Geyser	Turbo Mixer/ Geyser	Turbo Mixer/ Geyser
Pompa	Pompe	Pump	mod.	TEA 110/150	TEA 110/150	TEA 110/150	TEA 110/150	TEA 110/150
Telecontrol	Telecontrol	Telecontrol	mod.	Autofilter	Autofilter	Autofilter	Autofilter	Autofilter
Ruote standard	Pneus standard	Standard tires		185/75-14	185/75-14	10.0/80	10.0/75-15.3	11.5/80
Dimensioni (Lu/La/H)	Dimensions (Lo x La x H)	Dimensions (L x W x H)	cm	210 x 98 x 110	244 x 98 x 114	230 x 120 x 134	300 x 130 x 155	320 x 138 x 165
Peso a vuoto	Poids a vide	Empty weight	Kg	275	330	460	550	610



Stazione di prova dotata di attrezzatura di test operativo per calibrazione e ottimizzazione del pennello di irrorazione.

Station d'essai pour le réglage de la pulvérisation.

Spray Pattemator for spray pattern test and optimization.



STORM 600-800 1000-1500-2000

• L'Atomizzatore con Doppio Telaio, Robustissimo e ad Alta Efficienza

• Le Super Atomiseur, avec double châssis, Technologie TIFONE, Maximum efficacité de pulvérisation.


• The Super Air Sprayer with Double frame, TIFONE Technology, Higher spray efficiency



L'Atomizzatore Robusto ed Efficiente per ogni tipo di Coltura.

L'Atomizzatore Robusto ed Efficiente per ogni tipo di Coltura.

L'Atomizzatore Robusto ed Efficiente per ogni tipo di Coltura.

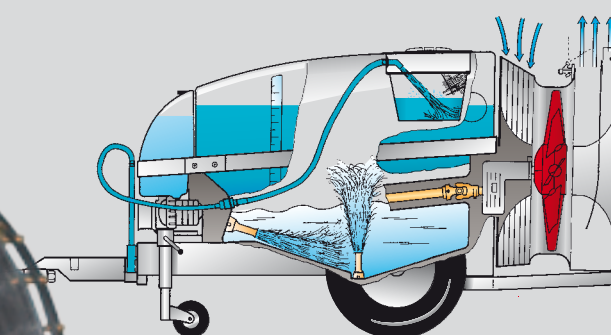

Agitazione super efficace anche per polveri e granulati.

Brassage puissant aussi pour poudres et granulés.

Super mixing also for powder and granulates.

High Spray Performance!



Telaio a Doppia Struttura con chiglia e raschiatango integrati e assale regolabile.

Chassis double structure avec quille et anti-boues intégrés et essieu réglable.


Frame with double structure. Large strong protective bottom keel, integrated mudscraper and fully adjustable axle.



Serbatoio TIFONE Advanced Technology in Polietilene HD con Indicatore di contenuto ad indice e grande scala.

Réservoir TIFONE Advanced Technology, en Polyéthylène, avec grande indicateur du contenu de grande lisibilité.

Spray tank TIFONE Advanced Technology in HD Polyethylene, with large tank content meter for an easy reading control.



Sonda aspira-sciogli fitofarmaci. Sistema potente adatto per polveri e granulati.

Sonde Aspirateur "F2" La Sonde aspirateur Aspire à l'instant les Phytos, Poudres ou Granulés, directement de la bouteille ou du sac, et les Dissout à l'instant.

Sucking Thief "F2" Instant Sucking any Pesticide: Dust or Granulate, from the original bottle or sac.




Elica a passo variabile all'istante.

Volume d'Aria e Potenza irrorante regolabile in 6".

Turbine réglable à l'instant. Volume d'aire et puissance de pulvérisation réglable en 6 sec.

Propeller adjustable instantly. Air volume and spray power adjustable in 6 sec.



Ugelli angolari AX-2. Montati fuori corrente. Angolo di irrorazione 15 o 30 gradi. Antigoccia (brev. Tifone).

Buses à émission tangentielle AX-2, (15°- 30°). Avec anti goutte intégrée (brevet TIFONE).

Tangential emission spray nozzles AX-2, (15°- 30°). Integrated check valve (TIFONE patent).



Grande Contenitore acqua pulita. Separato-indipendente.

Grand réservoir eau-propre, absolument séparé.

Fresh water container. Large capacity, totally separated from tank.



Telecontrol "Exact" con filtro autopulente automatico.

Telecontrol "Exact" autonettoyant avec filtre automatique.

Telecontrol autofilter "Exact" with integrated self-clean pressure filter.



Controlli remoti dal trattore.

Commands directes du tracteur.

Remote controls from tractor.

