


- ◆ TRÈS HAUTES PERFORMANCES
- ◆ MANŒUVRABILITÉ EXCEPTIONNELLE
- ◆ SYSTÈME DE DISTRIBUTION GÉRÉ PAR LOGICIEL PROPORTIONNEL À L'AVANCEMENT

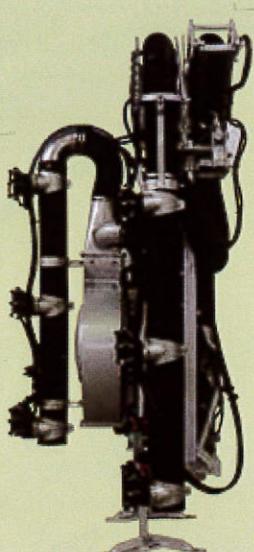

Châssis en tôle en acier zingué treité à chaud

Peinture métallisée et film transparent protectif

Pare-chocs ventral en acier, essieu à hauteur réglable

Capacité de braquage 220° Pneus: 10.0/75 - 15.3

Réservoir por lavage circuit et réservoir lavage mains

Jauge niveau, mélangeur et agitateur du produit et rince bidon

Carter ventilateur en tôle acier

Ventilateur centrifuge à pales fermées en tôle acier Ø 550

Volume air jusqu'à 22.000 mc/h vitesse jusqu'à 120 m/sec


Pompe à pistons/membranes 20 bar, 130 l/min

Multiplicateur mécanique à engrenages en bain d'huile avec boîte à deux vitesses à enclenchement simplifié, desenclenchement ventilateur

Electrovannes à commandes électriques avec commande électrique à distance

Manomètre et régulateur de pression

Anti-goutte sur chaque diffuseur

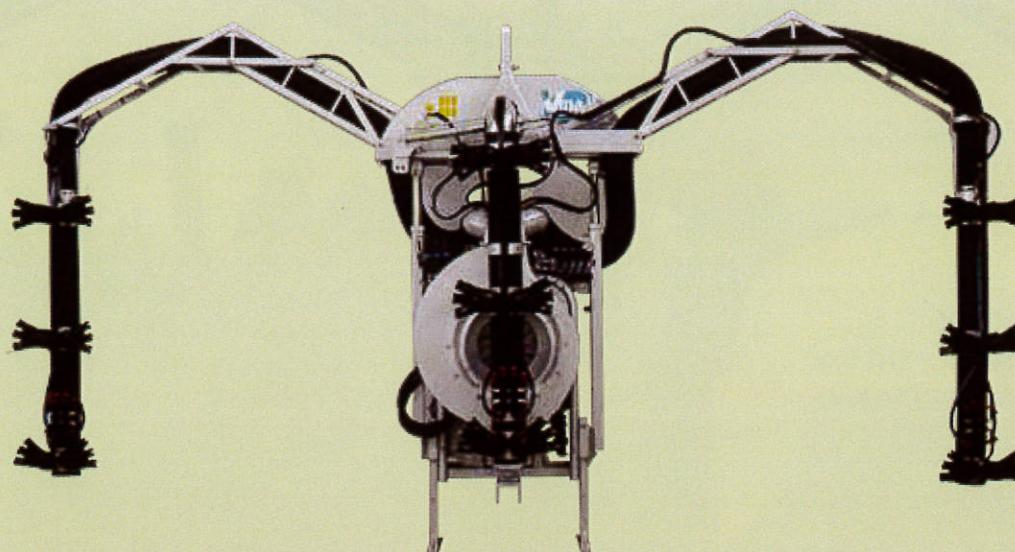

V.M.A. srl

Via F. Crispi, 184 - 27047 S. Maria Della Versa (PV)

E-mail: info@vmaatomizzatori.it - www.vmaatomizzatori.it

Tel. 0385 278491 - Fax 0385 278840

POWER MULTI ROW

Cellule de traitement face par face à géométrie variable

