Carica Elettrostatica — Patented System
Electro E±S Statics — High Voltage. Do not open!

tifone — towards excellence

VECTOR RADIAL integrale

Apparati - *Souffleries* - Aparatos de helice y de turbina

- La linea Vector Radial monta una completa serie di apparati per ogni tipo di piantagioni e colture.
- *Ligne Vector Radial: une complète gamme de souffleries pour n'importe quel type d'Arbres, Vignes et Cultures Basses.*
- *La Linea Vector Radial está disponible con una muy amplia oferta de aparatos especificos segun los diferentes posibles cultivos.*



TORRE
32" - 180



TORRE ASPIRAZIONE
POSTERIORE 32" - 180



TORRE ASPIRAZIONE
ANTERIORE 32" - 180



TORRE DIELECTRIC
32"-180 36"-210



PUNTERUOLO



TURBOFAN AA
28" - 32"



GDC



TURBOFAN - BITURBO
32" - 36" - 42"



HLV



ELICA CONTRORotante
32" x 32"



TESTA
FRUTTETO



BARBATELLE
CONTRORotante



T-CANNON



CANNONE
45 S - 65 S



FLEXIGUN
50 S - 65 S



CANNONE DOPPIA TESTA
32" - 36"

VECTOR RADIAL integrale 1000 - 1500 - 2000

Caratteristiche tecniche - *Données techniques* - Fichas tecnicas

Vector Radial				1000	1500	2000
Serbatoio miscela	*Réservoir à bouillie*	Tanque principal (mezcla)	lt	1.000	1.500	2.000
Serbatoio lavacircuito	*Réservoir de rinçage circuit*	Tanque lava circuito	lt	√	√	√
Serbatoio lava mani	*Bac lava-mains*	Tanque de lavado de manos	lt	15	15	15
Agitazione integrale	*Agitateur integral*	Mezclador integral		Dual-Mixer	Dual-Mixer	Dual-Mixer
Pompa	*Pompe*	Bomba	mod.	TEA 110/150	TEA 110/150	TEA 110/150
Telecontrol	*Telecontrol*	Telecontrol	mod.	Autofilter	Autofilter	Autofilter
Sonda aspira fitofarmaci	*Sonde d'aspiration produits phyto*	Sonda de aspiracion para productos fitosanitarios	mod.	F2	F2	F2
Ruote standard	*Pneus standard*	Ruedas estándar		10.0/80	10.0/75	11.0/80
Dimensioni (Lu/La/H)	*Dimensions (Lo x La x H)*	Medidas (Lo x La x H)	cm	317 x 116 x 120	350 x 136 x 132	350 x 148 x 146
Peso a vuoto	*Poids a vide*	Peso en vacio	Kg	420	540	570



Ogni macchina è collaudata singolarmente.
Chaque machine est testée.
Cada máquina se prueba individualmente.



Stazione di prova dotata di attrezzatura di test operativo per calibrazione e ottimizzazione del pennello di irrorazione.

Station d'essai pour le réglage de la pulvérisation.

Estacion de prueba para calibracion y optimizacion del pulverizador.

tifone
ADVANCED SPRAYING EQUIPMENT

Tifone s.r.l. - *via Modena, 248*
44124 Ferrara - Italy (uscita A/13 Ferrara Nord)
Tel. +39 0532.730 586 (r.a.) - Fax +39 0532.730 588
e-mail: tifone@tifone.com

www.tifone.com

campelladv.com 02118 - VECTOR RADIAL - rev.0 - 01/18


Tutti i dati sono indicativi: la ditta TIFONE si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. - Les donnés es sont indicatives, pas engageantes. - Todos los datos son indicativos.

VECTOR RADIAL integrale 1000 - 1500 - 2000

- **Grandi prestazioni in un concentrato di tecnologia.**
- ***Grande performance dans un concentré de technologie.***
- **Excelentes prestaciones en una elevada concentración de tecnología.**





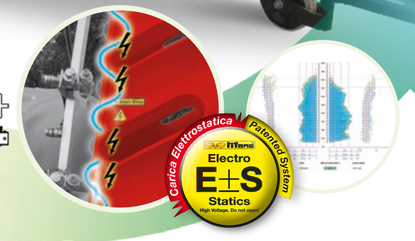

High-Performance

tifone
ADVANCED SPRAYING EQUIPMENT

VECTOR RADIAL
integrale

1000 - 1500 - 2000





ELETTROSTATICA E+S


Carica Elettrostatica Integrale.
Polarizzazione tramite Filo Continuo.

Charge Electrostatique E+S.
Polarisation diffusée par fil continue.

Carga Electrostatica de alta polarizacion.
Maxima cobertura, menos deriva.











Indicatore di livello grande e preciso.

Indicateur du contenu *grande taille.*

Indicador de nivel mecanico, grande y muy visible.



Deflettori Top-Top per regolare il trattamento in altezza.

Déflecteurs Top Top *pour le réglage du traitement en hauteur.*

Deflectores Top-Top: para ajustar la deriva vertical segun las plantaciones.



Sonda "F2" aspira-sciogli fitofarmaci per liquidi, polveri o granulari.

Sonde Aspirateur "F2" aspire les Phytos, *Liquides, Poudres ou Granulés*

Aspirador a Sonda F2 para la Dosificación de los pesticidas: Líquidos, en Polvo y Granular



Valvola di selezione lavacircuito.

Vanne *de selection rinçage circuit.*

Llave de seleccion manual para lavado del circuito.



Telecontrol "Exact" con filtro autopulente automatico.

Telecontrol "Exact" *autonettoyant avec filtre automatique.*

Regulador de presion automatico Telecontrol "Exact" con filtro autolimpiante integrado.



Comandi tutti sul lato sinistro, massima sicurezza per l'operatore.

Commandes à gauche *pour la meilleure sècurité de l'operateu.*

Posicionamento de todos los mandos en el lado izquierdo para garantizar la seguridad del operador.



Elica a passo variabile all'instante.
Volume d'Aria e Potenza irrorante regolabile in 6".

Turbine réglable à l'instant. *Volume d'aire et puissance de pulvérisation réglable en 6 sec.*

Helice de ajuste rapido: 6 segundos. Volumen de aire adjustable.

Serbatoio con pendenza anteriore.
Réservoir avec la pente avant.
Fondo del tanque inclinado hacia la parte delantera.

- Massima aspirazione e agitazione.
- Massimo svuotamento e Pulizia immediata.
- *Haute aspiration Agitation maximale*
- *Vidange maximale Nettoyage immédiat*
- Maxima aspiración y agitación
- Maximo vaciado y limpieza rapida



News Tifone



Brevetto Tifone

Elica a Volume d'Aria Regolabile in 6 sec. Risparmi fino al 50% di Fitofarmaco (Dir. UE 2009/127/CE)

Hélice à pas variable dans 6 sec. Economiser jusqu'à 50% des pesticides (Dir. UE 2009/127/CE)

Helice de ajuste rapido: 6 segundos. Volumen de aire adjustable. Ahorro de producto quimico hasta el 50% (Dir. UE 2009/127/CE)