

MERIDIAN

1 500 L - 2 000 L

PULVÉRISATEUR MULTIRANGS TRACTÉ
À GÉOMÉTRIE VARIABLE

pour tracteurs ≥ 85 ch – 62 kW



ÉQUIPEMENT :

Châssis en tôle d'acier galvanisé à chaud, traité avec une peinture métallisée

Réglage de la largeur des rangs et de la hauteur par rapport à la végétation grâce à des vérins hydrauliques avec panneau de commande à distance

Réservoir en polyéthylène haute densité équipé d'un indicateur de niveau, d'un mélangeur de produits et d'un lave-bidons, d'un réservoir pour le lavage des mains et d'un lave-circuit

Nouveau carter de ventilateur performant de 320 mm de large, en tôle d'acier galvanisée et peinte

Nouvelle turbine à aubes fermées haute pression en tôle d'acier, Ø 560 mm, débit d'air jusqu'à 24 000 m³/h, vitesse jusqu'à 120 m/s

FOURNI AVEC :

Multiplicateur mécanique à engrenages à bain d'huile avec boîte de vitesses à 2 rapports et point mort


Pompe à membrane en aluminium anodisé, 135 l/min, 0-20 bar

Distribution du liquide assurée par 3 colonnes équipées de 24 diffuseurs orientables à 48 sorties

Manomètre, 4 électrovannes, régulateur de pression électrique avec unité de commande


Embrayage centrifuge sur l'arbre du ventilateur

Kit de mélange haute pression

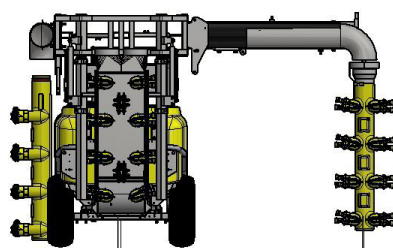

Min. 2500 - Max 3300

H

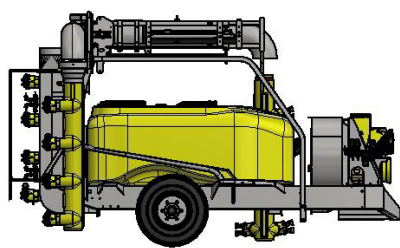

A



B

	Réservoir	Pompe	Débit	Ventilateur	Air	Pneus	Tracteur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids
Modèle	Litres	Type	l/min	Ø mm	m³/h	Dimensions du pneu	HP	A	B	H	kg
MERIDIAN 1500	1500	Membrane	135	560	24 000	400/60-15,3	75	4 180	1 800	2 460	1 330
MERIDIAN 2000	2000	Membrane	135	560	24 000	400/60-15,3	75	4 180	1 800	2 460	1 340